

Dopiewo, dnia 23.11.2017r.

**ROA.271.40.2017**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dąbrowa – budowa wigwamu indiańskiego wraz z wyposażeniem i infrastrukturą zewnętrzną na działce nr 423/8 przy ul. Tęczowej**”.

1. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.** Czy deska elewacyjna i konstrukcja drewniana ma być również wykonana w kolorze? Jeżeli tak, elewacja musi być pomalowana specjalnymi środkami działającymi z preparatami zabezpieczającymi p.poż.

**Odpowiedź:** Wszystkie elementy drewniane konstrukcji i okładziny wigwamu należy skutecznie zabezpieczyć do stopnia NRO (nierozprzestrzeniające ognia) oraz wymalować środkiem skutecznie zabezpieczającym przed opadami atmosferycznymi, owadami, grzybami i pleśnią. Może to być olej koloryzowany, lazura lub impregnat. Kolor: sosna lub dąb. Przy wyborze środka konserwującego należy uwzględnić okres ochrony minimum 5 lat.

**Pytanie nr 2.** Czy ławki i stoły wigwamu są celem niniejszego postępowania?

**Odpowiedź:** Wewnętrzne ławki i stoły nie są przedmiotem postępowania.

**Pytanie nr 3** W pozycji 70 przedmiaru robót mowa jest o ławkach, proszę o określenie gdzie one występują i z jakiego materiału wykonane? Jeżeli są to ławki wewnętrzne wigwamu jest ich za mało w przedmiarze robót

**Odpowiedź:** Pozycja 70 dotyczy ławek zewnętrznych. Stelaż ławki winien zostać wykonany z rur stalowych pomalowanych proszkowo na kolor czarny z możliwością montażu do podłoża, siedzisko wykonane z drewna świerkowego malowanego dwukrotnie na kolor zbliżony do wigwamu (sosna lub dąb). Przybliżone wymiary ławki +/- 5%:

Długość całkowita ławki: 198 cm

- Wysokość całkowita: 76 cm

- Wysokość siedziska (łącznie z deską): 41 cm przód i 39 cm tył siedziska

- Szerokość siedziska: 37 cm

- Szerokość oparcia: 37 cm


- Rozstaw nóg: 56 cm (od osi nogi do osi nogi).

- Szerokość deski: 8 cm

- Grubość deski: 4 cm

- Długość deski : 180 cm

Przykładowy wzór ławki:

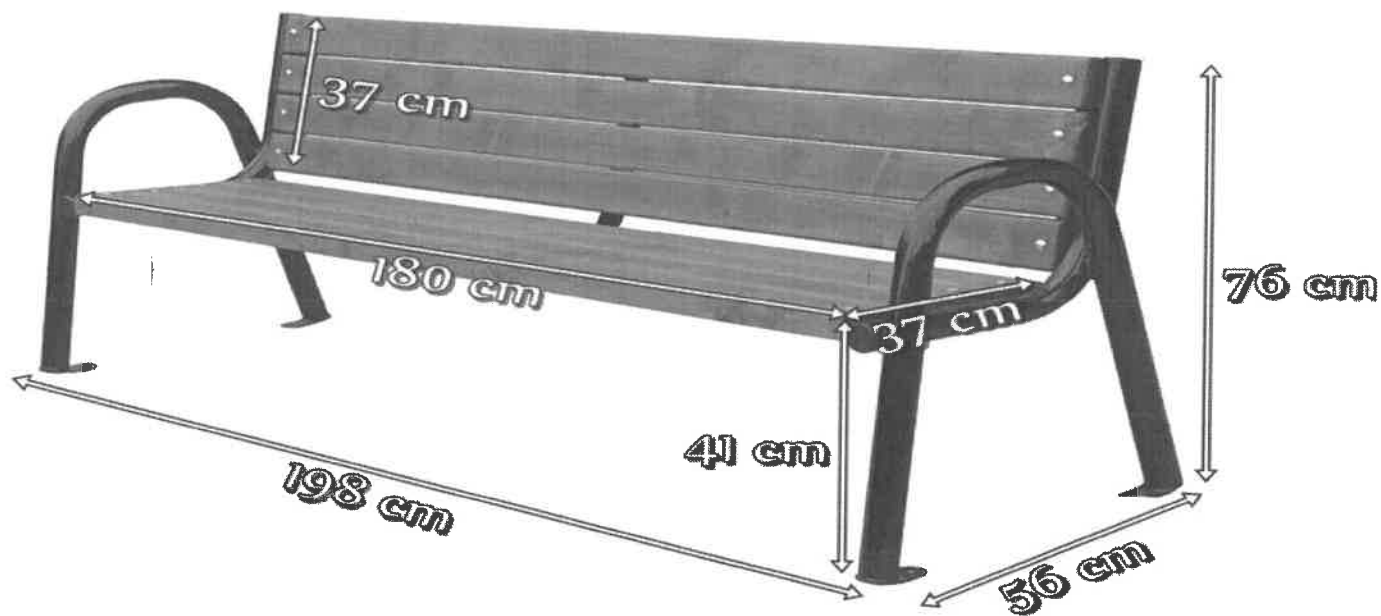

**Pytanie nr 4.** W poz. 71 przedmiaru robót mowa o koszu na śmieci, proszę o określenie rodzaju i z jakiego materiału?

**Odpowiedź:** Kosz na śmieci konstrukcji stalowej wraz z obręczami do których winny zostać przymocowane drewniane deski o długości 50 cm i grubości 3 cm o kolorze zbliżonym do wigwamu (sosna lub dąb), noga do wkopania wykonanej z rury stalowej o wysokości minimum 100 cm. W koszu winien znajdować się pojemnik stalowy na odpady. Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo na kolor czarny.

**Pytanie nr 5.** W poz. 72 mowa jest o obudowie ażurowej, proszę o doprecyzowanie materiału?

**Odpowiedź:** Obudowa ażurowa miejsca składowania odpadów i lokalizacji toalet typu TOY TOY:

- Konstrukcja: Słupki stalowe ocynkowane kotwione w betonie.
- Obicie: deska świerkowa (tarcica) 120mm x 18mm (szer. x gr) malowana dwukrotnie preparatem zabezpieczającym na kolor wigwamu (sosna lub dąb). Mocowana z odstępem 20mm.

**Pytanie nr 6.** Czy sanitariaty TOYTOY są po stronie wykonawcy

**Odpowiedź:** Sanitariaty nie są przedmiotem postępowania.

**Pytanie nr 7.** W przedmiarze robót branży elektrycznej występują pozycje z ilością „0”. Czy roboty te są poza zakresem czy należy je wliczyć?

**Odpowiedź:** Roboty opisane w rozdziale 2 (wewnętrzne linie zasilające i uziemienia) w pozycjach 14 i 15 w przedmiarach branży elektrycznej nie są zakresem niniejszego postępowania.

**Pytanie nr 8.** W przedmiarze robót widnieje pozycja Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych kamiennych – brak takiego rodzaju robót w projekcie. Proszę o wyjaśnienie

czy ściana ma być murowana obkładana kamieniem czy też podmurówka wykonana z kamienia?

**Odpowiedź:** Podmurówka winna zostać wykonana z kamienia polnego łupanego lub kostek granitowych

**Pytanie nr 9.** Czy w zakres inwestycji i postępowania wchodzi ogrodzenie terenu?

**Odpowiedź:** Ogrodzenie nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Wójt  
mgr Andrzej Dąbrowski

